

高濃度・有害粉塵対応型

エアシャワー

作業者の衣服に付着したダストを強かにフラッシング！



21世紀のやさしい環境づくりを目指して！



 株式会社流機エンジニアリング

本社 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2

TEL03(3452)7400/FAX03(3452)5370

<http://www.ryuki.com>

エアシャワー


30m/s の強力ジェットエアでクイックフラッシング。
 焼却設備解体作業、VOC 汚染土壌の浄化作業などの高濃度・有害ダストの
 除染クリーニングに最適。

特長

- 30m/s のジェット風速で衣服に付着した粉塵を強力に払い落とします。
- インバータ方式で 2.2kW にパワーアップしフラッシングタイムを 1 名/15 秒に短縮しています。
- テフロンメンブレン 0.3 μ m 99.97%P.A.O (HEPA フィルター) を採用し、インバータ待機運転により室内を高潔浄度に保ちます。
- フィルター面積が 25m² と大きいので、高濃度の粉塵にも対応します。また、エアパルスによるクリーニングを行うことにより、フィルター交換は不要です。
- ファン動力が小さく、超低騒音 (75dB (A) at 5 m) です。
- INV (インバータ) 駆動のため 50/60Hz の併用が可能です。
- 靴底清掃ブラシマットおよびエアガンノズルを標準装備しています。

仕様

| 型 式 | | AS-1 | AS-2 |
|----------|------|---|------|
| ジェットエア風速 | | 30m/sec | |
| 動 力 | | AC220V 2.2kW インバータ駆動 | |
| フィルター仕様 | ろ過精度 | 0.15 μ m 99.95%P.A.O 0.3 μ m 99.97%P.A.O | |
| | ろ過面積 | 25m ² | |
| 扉 | | 2 面 | 3 面 |
| ジェットノズル | | 9 箇所 (側面 6、天井 3) | |
| 騒音 | | 75dB(A) at 5m | |
| 寸 法 | W | 1450mm | |
| | D | 1000mm | |
| | H | 2320mm | |
| 室内寸法 | W | 800mm | |
| | D | 1000mm | |
| | H | 2000mm | |
| 重 量 | | 750kg | |

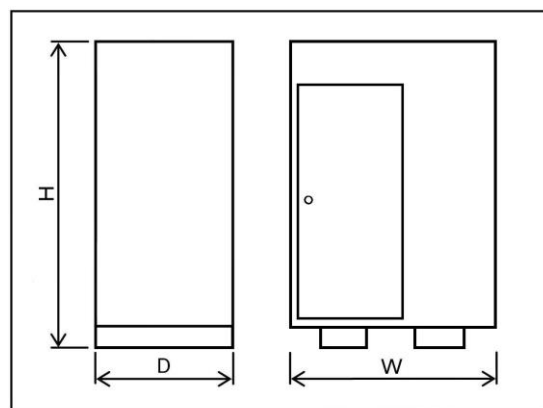

オプション

コンプレッサー



| | |
|------|--------------------|
| 動力 | 0.75kW AC200V |
| 最高圧力 | 0.69MPa |
| 寸法 | W560 × D326 × H625 |
| 重量 | 37kg |