

# TBM用集塵機TDシリーズ


## TBM先端集塵換気システム



**最良の清浄空間を提供します**

# TBM用高性能集塵機

## クリーンな環境で気持ち良くJob

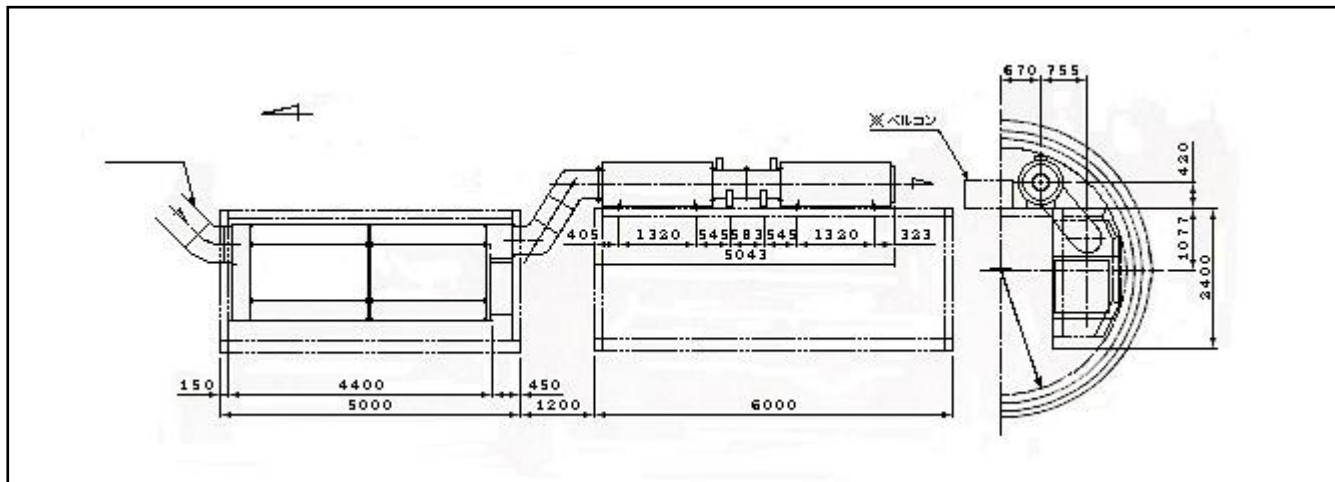

- 清浄度0.05mg/m<sup>3</sup>、最良のシーイング。
- TBM用に断面寸法を縮小、コンパクトで軽量なので小断面NATMでも使用できます。
- マシン部を完全にリフレッシュしますので送気風量が少なくてすみ経済的です。
- ファン動力が小さく、超低騒音(79dB)です。
- テフロンコーティングフィルター+エアパルスクリーニングでメンテナンスフリー、ミスト混入もOK。
- クーリングユニットと組合せ、除湿冷房が出来ます。

型 式	TD-150P	TD-300P	TD-500P	TD-800P
定格風量	150m <sup>3</sup> /min	300m <sup>3</sup> /min	500m <sup>3</sup> /min	800m <sup>3</sup> /min
ファン仕様	電 圧	200V 3φ	200V 3φ	200V 3φ
	動 力	5.5kW×2	15kW×2	30kW×2
フィルター仕様	ろ過精度	0.5μm 99%(清浄度0.1mg/m <sup>3</sup> 以下)		
	ろ過面積	162m <sup>2</sup>	335m <sup>2</sup>	507m <sup>2</sup>
寸 法	L	4193mm	7160mm	14075mm
	W	800mm	1095mm	1532mm
	H	1611mm	1650mm	2360mm
フィルター自動再生用エア (コンプレッサー容量)	165ℓ/min (1.5kW相当)	165ℓ/min <sup>※1</sup> (1.5kW相当)	405ℓ/min <sup>※1</sup> (3.7kW相当)	405ℓ/min (3.7kW相当)
吸込口径	φ400mm	φ500mm	φ900mm	φ900mm
重 量	1620kg	3250kg	8900kg	5800kg
参考適用断面	6m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>

※1:オプション

※TBMマシン径、後続台車寸法に合せた製作が可能です。

 株式会社 流機 エンジニアリング

本 社 / 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2  
TEL:03(3452)7400 FAX:03(3452)5370

※このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。