

■バキューMAXシリーズ仕様一覧

形式	バキューMAX15	バキューMAX22	バキューMAX30	バキューMAX55	バキューMAX75
モーター 電源	3相 200V	3相 440V	3相 200/220V	3相 440V	3相 440V
出力	15kW	22kW	32kW	55kW	75kW
起動方式	インバータ制御	スターデルタ	インバータ	スターデルタ	スターデルタ
最大真空圧	-30kPa	-60kPa	-50kPa	-60kPa	-60kPa
プロフ	ターボプロフ	ルーツプロフ	ルーツプロフ	ルーツプロフ	ルーツプロフ
最大風量	12m³/min	15m³/min	20m³/min	37m³/min	50m³/min
フィルター 面積	15m²	33m²	54m²	65m²	97m²
清浄度	HEPA相当 0.15μm 99.95%				
再生方式	自動エアバルスクリーニング				
タンク	0.045m³	1m³	1m³	2m³	2m³
接続ホース径	φ90	φ100	φ75	φ150	φ150
重量	450kg	V2,200kg T900kg	450kg	V3,300kg T1,400kg	V3,500kg T1,500kg
砂回収能力	3T/H	5T/H	10T/H	15T/H	20T/H
騒音値	78dB	78dB	78dB	78dB	78dB

■オプション

トランスファータンク		車輪付サイクロン回収タンクです。吸引ホースが短いほど仕事率が向上します。200ℓ、1,000ℓをご用意しています。	
高温フィルター仕様		焼却灰など高温ダストの回収では耐熱フィルター（170℃）や冷却器が必要になります。	
吸引エジェクタ		長距離吸引では圧力損失が大きく、仕事率が低下します。先端部に吸引エジェクタを取り付けると150m以上の吸引も可能です。	
脱臭ユニット		排気の臭気が問題になる場合は、活性炭フィルターを装着できます。	
レンタル対応		定期点検など臨時にご使用になる場合は、レンタル機をご利用ください。	

お問い合わせは

 株式会社 **流機** エンジニアリング

本社 / 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2

TEL : 03-3452-7400 FAX : 03-3452-5370

つくばテクノセンター / 〒308-0114 茨城県筑西市花田 90-1

TEL : 0296-37-7680 FAX : 0296-37-7681

URL : <http://www.ryuki.com>

E-Mail : hp_info@ryuki.com



15~75kW 中・大容量機



鋭い機能性、力強い作業性。



独創の先進技術 [プリーツフィルター]


 株式会社 **流機** エンジニアリング

現場のニーズに全て応える、それが“MAX”仕様。


従来難しいとされていた機能性と作業性の両立。その常識を打ち破ったバキュームクリーナー、それが「バキュー MAX」シリーズです。

バキューMAX 30

性能 5t/H~25t/H

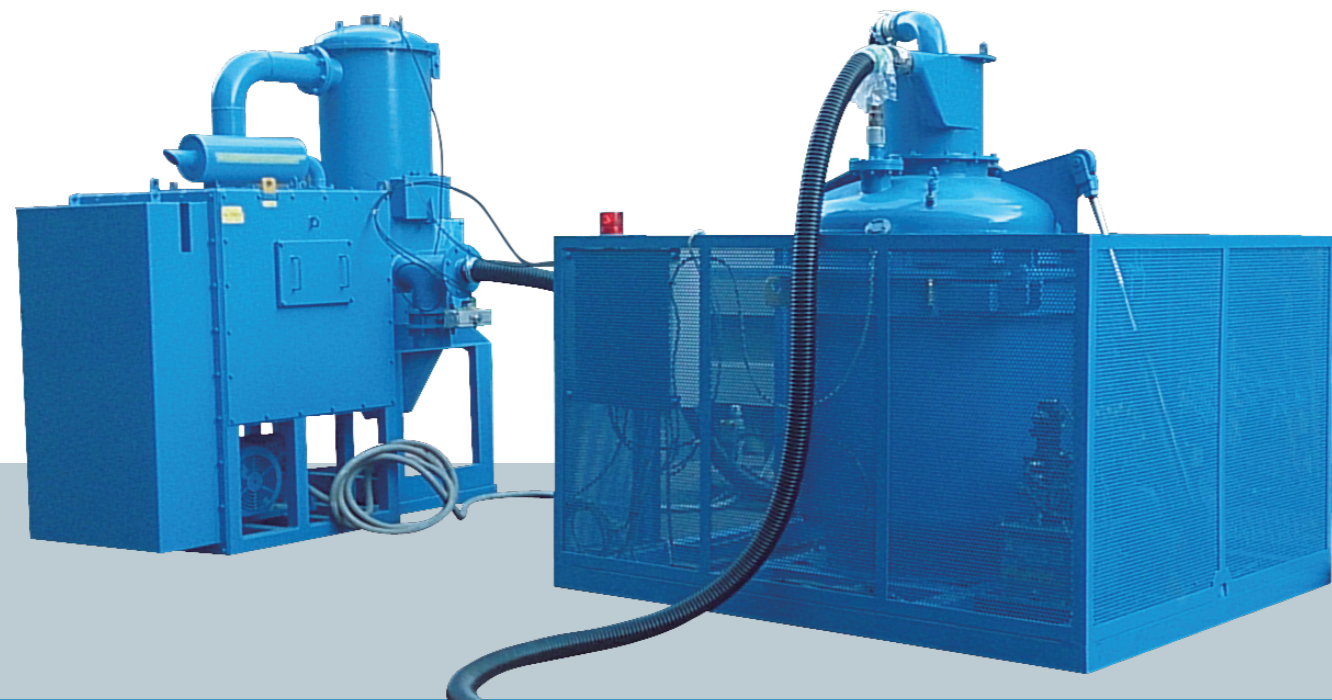

- ◀ 特別管理産業廃棄物や除染作業等の放射性物質にも対応
- ◀ 独自のブリーフHEPA フィルター搭載で排気がクリーン
- ◀ オンサイトでフレコンやコンテナへの回収が可能
- ◀ スキッドベース搭載で移動が簡単

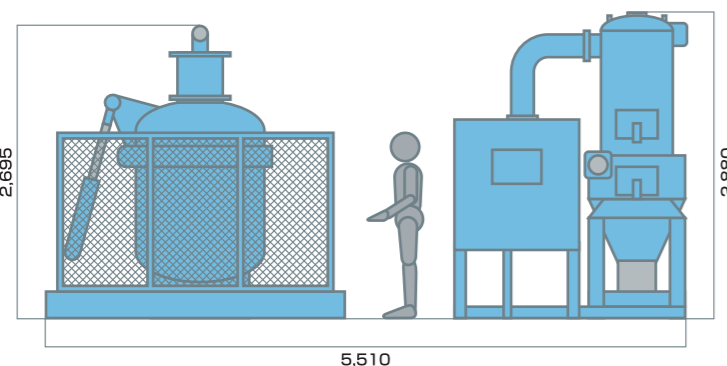

バキューMAX 30 造船向け一体型

- 吸引タンク容量 : φ1100×H1100
- フタ開閉機構 : 油圧ジャッキ開閉(釦操作)
- 吸い込み流量 : 20m³/min
- 吸い込み圧力 : -50kPa
- 吸い込みホース径 : φ75~φ65
- 定格ホース長 : 30m
- 電源 : AC200V 32kW
- 適用ジェネレータ : 75kVA



バキューマは、今まで回収物のハンドリングが課題でしたが、当社設計の油圧式サイクロンキャッチャーにより1m³フレコンに楽々回収できます！



車載式にすることで機動性アップ！
構内のあらゆる場所で威力を発揮します。

「バキューMAX」シリーズの特長

大面積ブリーフフィルターによる産業用集塵機の応用技術で、土木工用、鉄道工用、原子力施設用、アスベスト回収用と、さまざまな用途のバキューム回収装置の実績を築いてきました。これらの実績を基に驚異のフィルター技術で、強力かつ精密なバキューム能力を実現しました。

高
清
浄
度

0.15μm 99.95%
と超高性能、
出口清浄度は
0.01mg/m³以下

コ
ン
パ
ク
ト

フィルター面積が
他社比で2倍、
でも容積は5分の1

自
動
再
生

音速インパルスによる
強力な自動再生で
メンテナンスフリー

環
境
対
応

ダイオキシン、
アスベスト、
放射性ダストや
高温ダストも対応可能

作業性向上

- コンパクト設計・軽量で場内作業も楽にフィルター交換の必要なしで連続運転
- コンパクトかつ軽量で場内移動が楽にできます。
- リモコン操作機能により、タンク満杯自動停止、ダスト排出、再起動が容易でダスト回収作業効率が向上します。(バキュー MAX15はオプション)
- フィルター抵抗が低く、ブロウのバキューム能力をフルに発揮できます。運転中の騒音は78dB(A)の超低騒音です。

機能性拡大

粒子から固形物まで有害物質を完全捕集
セントラルバキュームとしても使用可能



用途

「機能性」と「作業性」の両立を実現したことで、大きく広がった用途の範囲。どのような現場においても、強力に、確実に、不要物や有害物質を高い清浄度で吸い取ることができます。



- 廃油やヘッドロの回収
- 泥水の回収
- 切粉の回収
- 水路の除貝
- 船舶スラッジ回収
- 焼却炉内の焼却灰清掃
- ビルの屋上の緑化用土移送
- 化学工場ベレット回収
- 活性炭交換作業
- プラスト材の回収
- 粉体バキューム移送
- 建築工事、薬品工場、食品工場などの廃棄物回収

バリエーション

汚泥や廃油など粘度の高い産業廃棄物の回収、バキューMAXが接近できない長距離、高・低地点からの回収など、オプション機能を付けることで、さらにバリエーションが広がります。

ドライ&ウェット(乾湿両用)



サイクロンとテフロンラミネートフィルターにより、液体または水分を含んだ物質を回収できます。

長距離・高低差・高比重の搬送・回収

人が立ち入れない施設や、本体の移動や設置が難しい場所での搬送・回収作業は、先端に吸引エジェクタを設置することで、100m以上の回収が可能になります。

「バキューMAX」シリーズ
詳しい情報はこちらから

