

ダイオキシン類・VOCガス対応集塵機

CF-500

高性能フィルターで $0.15\mu\text{m}$ の粉塵を 99.95% カット
VOCガス・ダイオキシン類 の飛散を防止します



CF-500

21世紀のやさしい環境づくりを冒して！




 株式会社 流機 エンジニアリング

本社 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2

TEL 03(3452)7400 / FAX 03(3452)5370

<http://www.ryuki.com>

内部構造

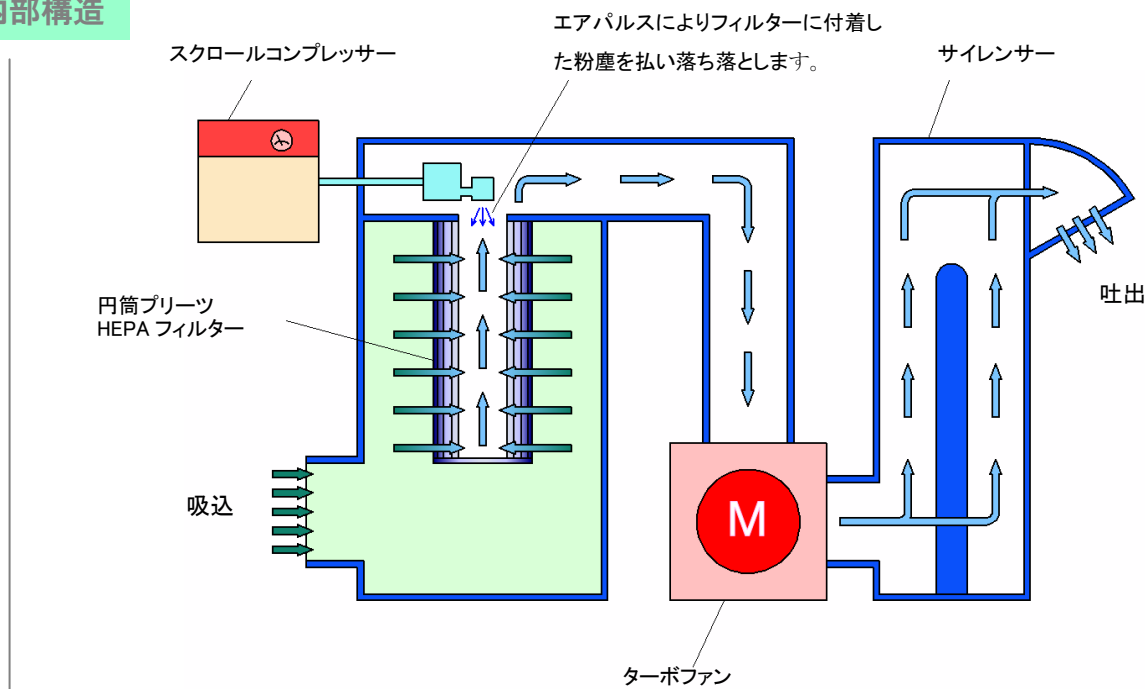

特 長

- ▶ 高性能円筒ブリーツフィルター連続再生方式で $0.15\mu\text{m}$ 99.95%の高効率で清浄化します。
- ▶ 粉体チャコールコーティング方式により、ブリーツフィルター表面で VOC ガスやダイオキシン類を吸着します。(ガスの種類・濃度によって、活性炭吸着塔が別途必要になります)
- ▶ 本体・INV盤・コンプレッサー体型で、納入・設置・搬出の手間がかかりません。
- ▶ INV(インバータ)制御にて施工に合わせた風量設定が可能です。(注)
- ▶ 低騒音型(78dB(A) at 5 m)ですので設置場所を選びません。

※ (注) 吸気ダクトサイズ及び延長距離等における条件にて処理風量は大きく異なります。
詳しくは、お問合せ下さい。

仕 様

型 式		CF-500(インバータ仕様)
処理風量		～ 500m ³ /min
動 力		AC400V 45kW
フィルター仕様	ろ過精度	0.15 μm 99.95%P.A.O
	ろ過面積	600m ²
寸法	W	5500mm
	D	2500mm
	H	2710mm
活性炭充填量		35kg(粉体活性炭)
フィルター自動再生用エアー (コンプレッサ容量)		440 ℓ /min 3.7kW 相当
重 量		4000kg
吸込口径		ϕ 800mm
騒 音		78dB(A) at 5m