

環境用集塵機併用製品

活性炭吸着塔

高濃度の VOC ガス・臭気に対応、土壌改良工事に適します



21世紀のやさしい環境づくりを目指して！




 株式会社 **流機** エンジニアリング

本社 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2
TEL03(3452)7400 / FAX03(3452)5370
<http://www.ryuki.com>


活性炭吸着塔

システムフロー

※集塵機との併用で機能するため、活性炭吸着塔単体では稼動しません

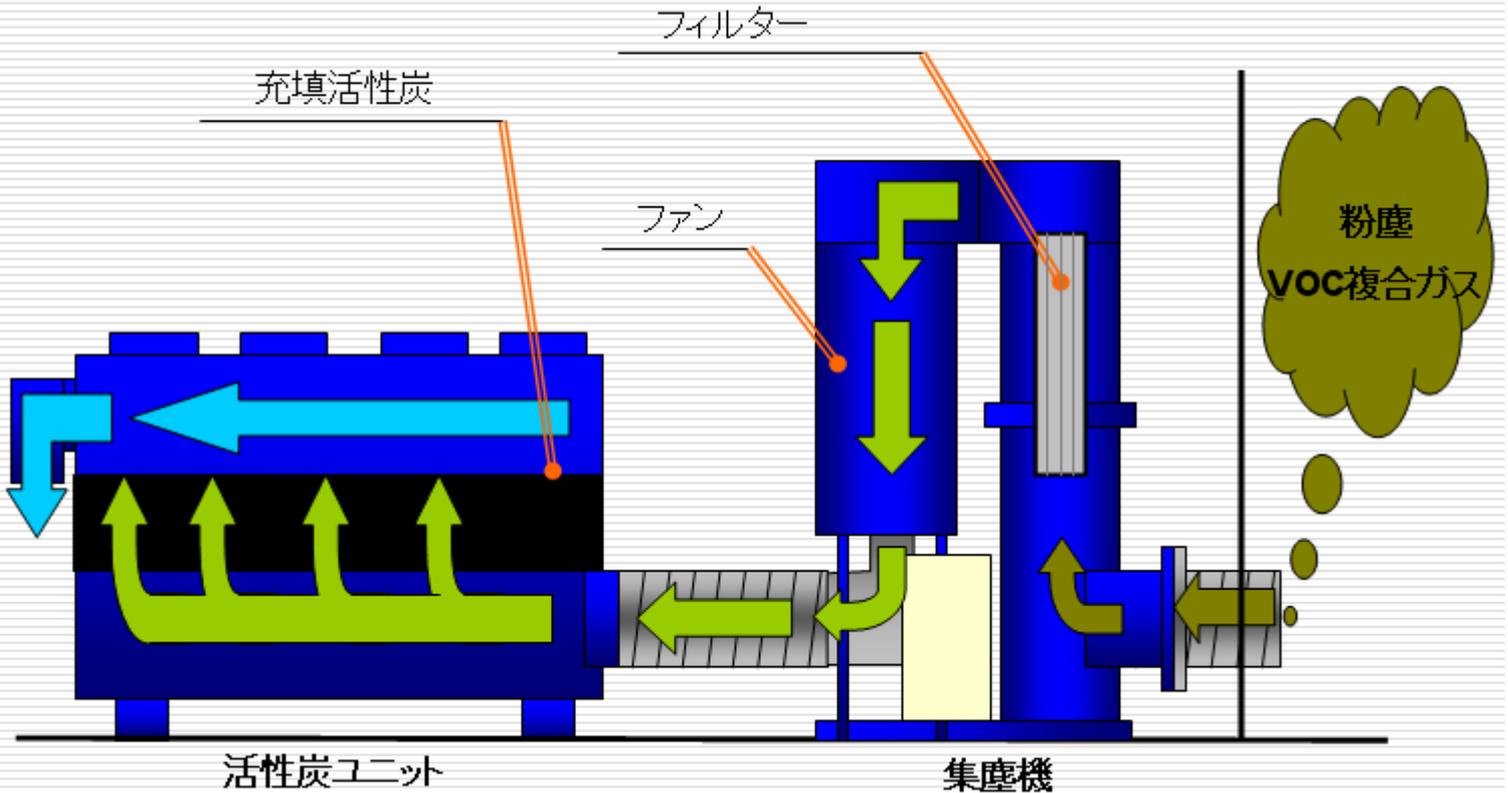

外形図

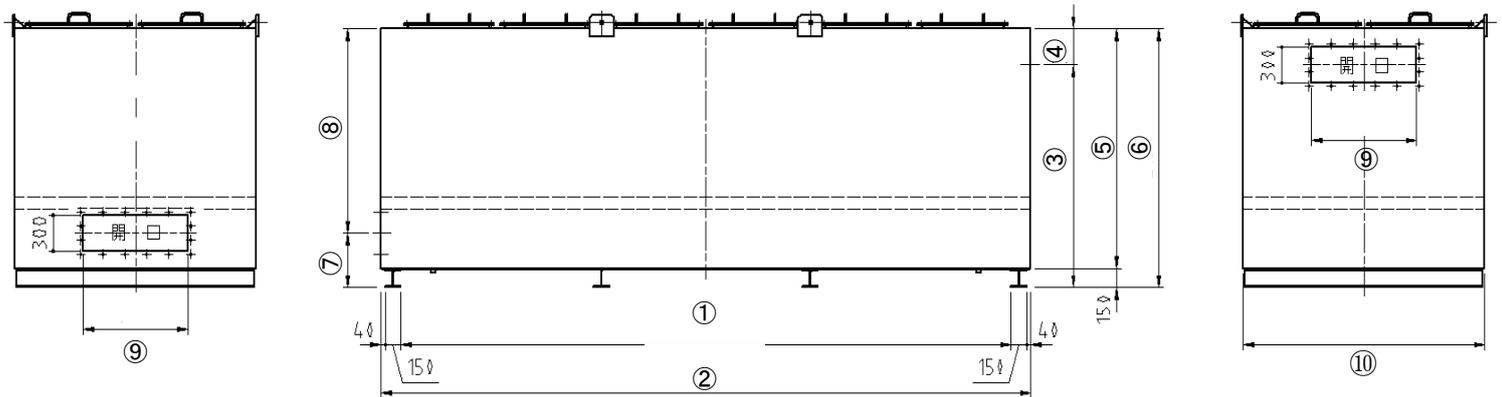

寸法 (mm)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
10m3	5,820	6,200	1,850	300	2,000	2,150	450	1,700	1,000	2,300
6m3	3,220	3,600	1,275	325	1,450	1,600	375	1,225	900	2,300
重量 (kg)	本体	活性炭	合計							
10m3	2,500	5,000	7,500							
6m3	1,400	3,000	4,400							