

解体工事用集塵機

CF-150

シンプル and コンパクト
アスベスト・ダイオキシン の飛散を防止します



INV 仕様

21世紀のやさしい環境づくりを冒して！




株式会社 流機 エンジニアリング

本社 〒108-0073 東京都港区三田 3-4-2

TEL03(3452)7400/FAX03(3452)5370

<http://www.ryuki.com>

内部構造

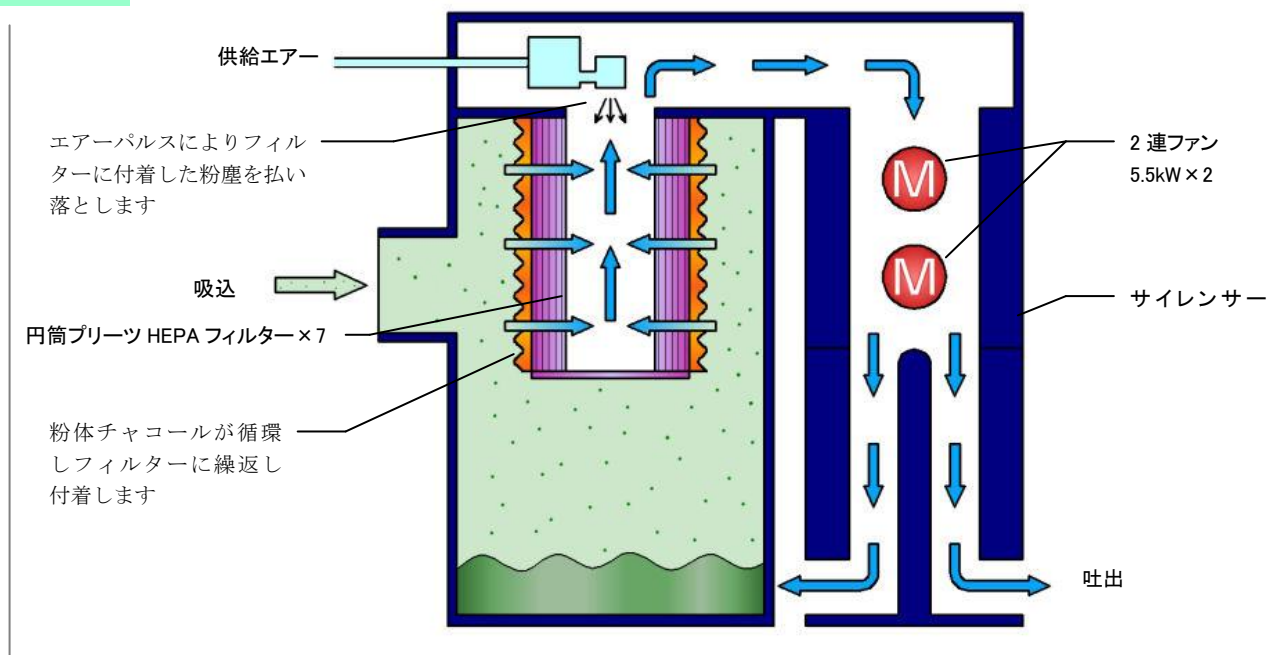

特 長

- ▶ 円筒ブリーツ HEPA フィルター(126 m²)連続再生方式で 0.15 μm 99.95%P.A.O の高効率で清浄化します。
- ▶ 粉体チャコールコーティング方式により、ブリーツフィルター表面でガス状ダイオキシンや悪臭を吸着します。
- ▶ コンパクト・軽量で 4t 車に 2 台搭載可能、運搬コストを削減します。
- ▶ INV(インバータ)制御にて施工に合わせた風量設定が可能です。**※**(～ 150 m³/min)
- ▶ 低騒音型(75dB(A) at 5 m)ですので設置場所を選びません。

※**注** 吸気ダクトサイズ及び延長距離等における条件にて処理風量は大きく異なります。

仕 様

型 式		CF-150(インバータ仕様)
定格風量		150m ³ /min
動 力		AC200V 5.5kW×2
フィルター仕様	ろ過精度	0.15 μm 99.95%P.A.O
	ろ過面積	126m ² (18m ² ×7)
寸法	W	2200mm
	D	1500mm
	H	2700mm
チャコール		#200 微粉体連続コーティング
フィルター自動再生用エアー (コンプレッサ容量)		150 ℓ/min 1.5kW 相当
重 量		1300kg
吸込口径		φ 500mm
騒 音		75dB (A) at 5m

フィルター自動再生用エアー



パッケージスクロールベヒコン

型式	PS-1.5A		
運転方式	圧力開閉器式	消費電力	50Hz 2.1kW 60Hz 2.3kW
出力	50Hz 1.5kW 60Hz 1.8kW	電流	50Hz 8.9A 60Hz 8.0A
最高圧力	0.83MPa	周囲温度	0～40℃
制御圧力	0.69～0.83MPa	寸法	W680 D570 H805
吐出し空気量	50Hz 160ℓ/min 60Hz 190ℓ/min	重量	118kg
電源電圧	50Hz 3 相 200V 60Hz 3 相 200/220V		