

トンネル工事車両用空気清浄装置

Clean・Operation・Room

クリーン・オペレーション・ルーム



運転室内を
クリーンな作業空間に！

 株式会社 **流機** エンジニアリング




クリーン・オペレーション・ルーム

<様々な工事車輛に設置可能です>


仕様

ページ風量	: 3m ³ /min
清 浄 度	: 0.05mg/m ³ 以下
ページ圧力	: 98Pa (10mmAq)
電 源	: DC24V 160W
重 量	: 27kg
寸 法	: 425 ^W × 435 ^L × 345 ^H
1次フィルタ	: 捕集効率 0.5 μm × 90%
2次フィルタ	: 捕集効率 0.3 μm × 99.4%
活 性 炭	: 充填量 約 3kg

装置フロー

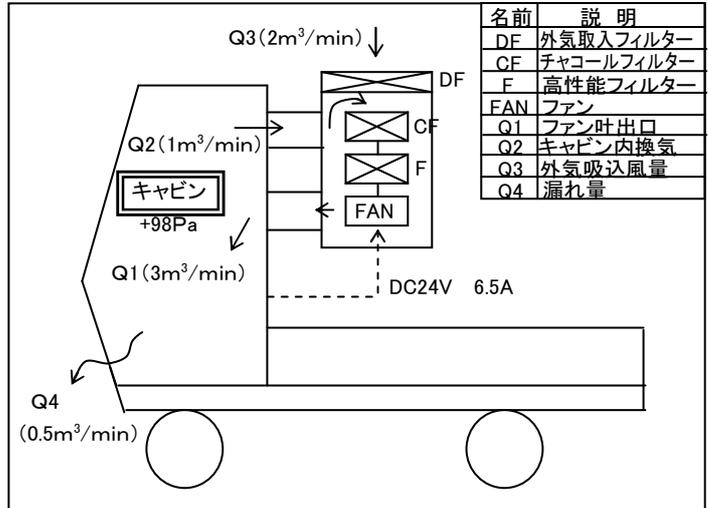

仕様図

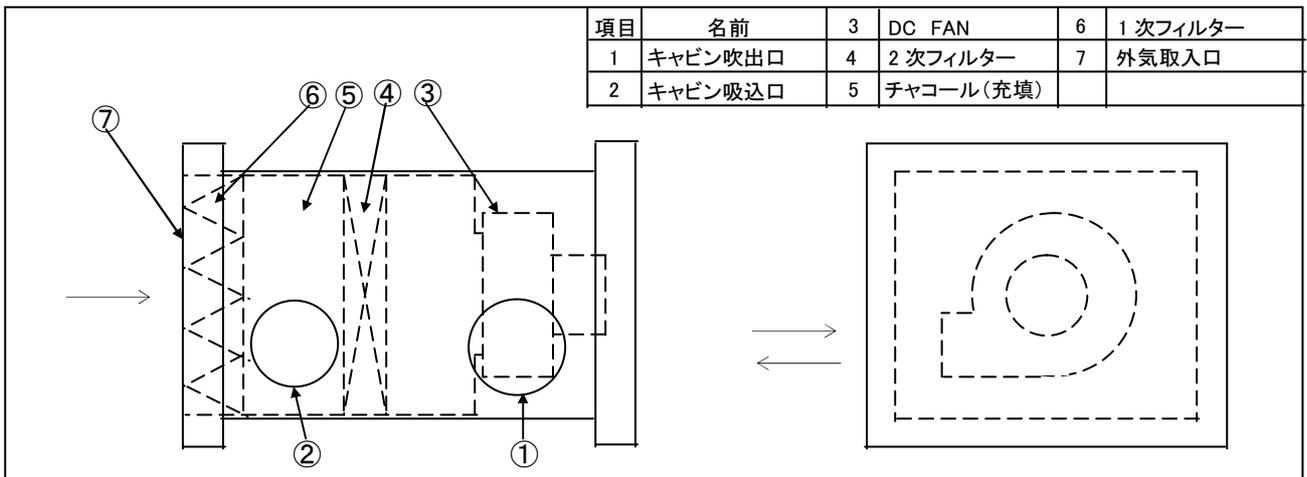

特長

- トンネル工事車輛の運転室内の粉塵濃度を、通常のオフィス環境レベルまで低減します。
- ディーゼルなどの排ガスも活性炭フィルタにより吸着・脱臭し、清浄化した空気を運転室内に送り込みます。
- 運転室内はクリーンページし外気汚染空気の侵入を防止します。
- 運転室内にエア循環口を設けて、運転室内粉塵も 2 次フィルタ、活性炭フィルタを通して除塵、脱臭を行います。
- 設置スペースが限られている場合は、ファンを室内に設置する小スペースタイプもあります。