

MC-28




【仕様】

製品名	MC-28
冷房能力	28kW
最低設定温度	約25°C前後
風量	100m ³ /min
動力	25kW（ファン動力15kW）,200V,3相
寸法	W2250×D1300×H1900
重量	約950kg
吐出口径	φ300

【用途】

- ◆ イベント会場、体育館の暑熱対策
- ◆ ブラスト、塗装の品質向上、除湿
- ◆ 電炉、焼却炉の冷却、メッキ工程の定期点検
- ◆ コンクリート品質向上と作業環境改善
- ◆ 穀物倉庫の防カビ
- ◆ 造船所、橋梁工事の作業環境改善

【仕様図】

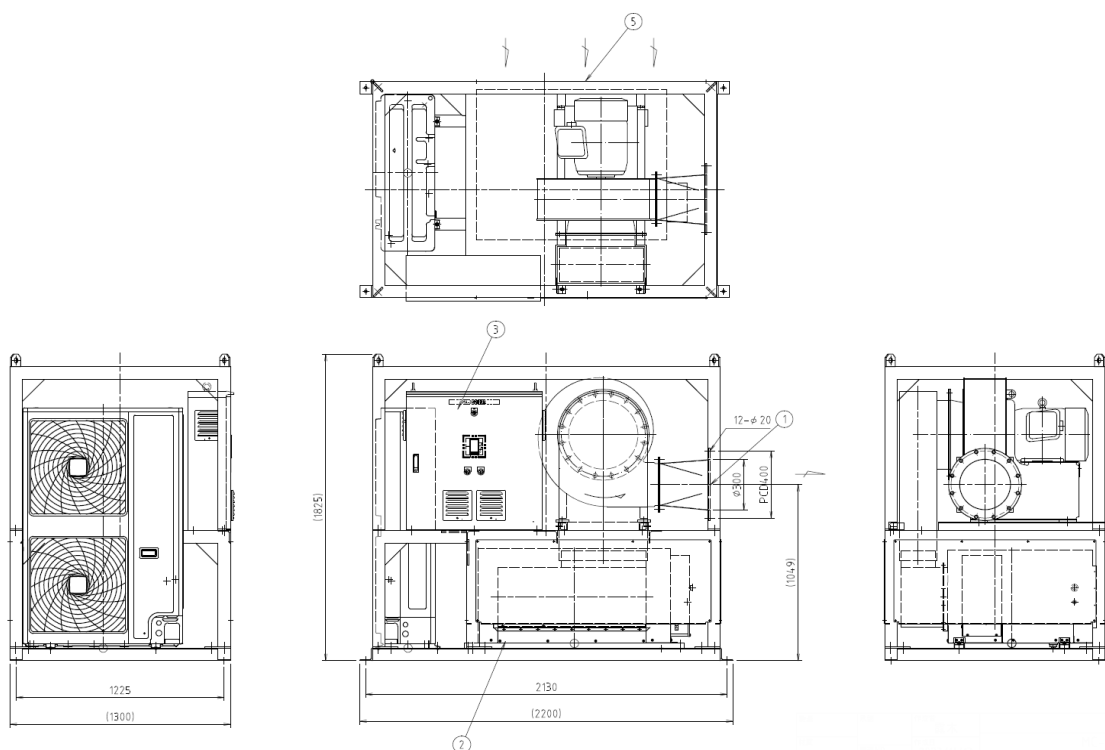

【特徴】

- ◆ 仮設用クーラーです。大容量で優れたパフォーマンスを提供します。
- ◆ 屋外設置・静音設計・コンパクトで設置場所を選びません。設置したその日から快適な空調ができます。
- ◆ コンパクトなため、小型移動式クレーンでの運搬が可能です。
- ◆ 3.0kPaの高圧力（当社比）ブロア搭載のためダクト接続により離れた箇所まで冷却可能です。

 株式会社 **流機** エンジニアリング

本社/〒108-0073 東京都港区三田3-4-2
TEL:03-3452-7400(代表)

MA-56

～冷房除湿も暖房も可能 オールシーズンに対応～

【仕様】




製品名	MA-56
冷房能力	56kW
最低設定温度	約20℃前後
暖房能力	63kW
風量	165m ³ /min
動力	30kW,200V,3相
寸法	W4920×D1200×H2400
重量	約2400kg
吸込み口径	Φ500
吐出口径	Φ500
フィルター	交換式フィルター有 9枚1セット (中性能0.7μm×90%)

【用途】


- ◆ イベント会場、体育館の暑熱、寒冷対策
- ◆ ブラスト、塗装の品質向上、除湿、暖房、防錆
- ◆ 電炉、焼却炉の冷却、メッキ工程の定期点検
- ◆ コンクリート品質向上と作業環境改善
- ◆ 穀物倉庫の防カビ
- ◆ 造船所、橋梁工事の作業環境改善

【仕様図】

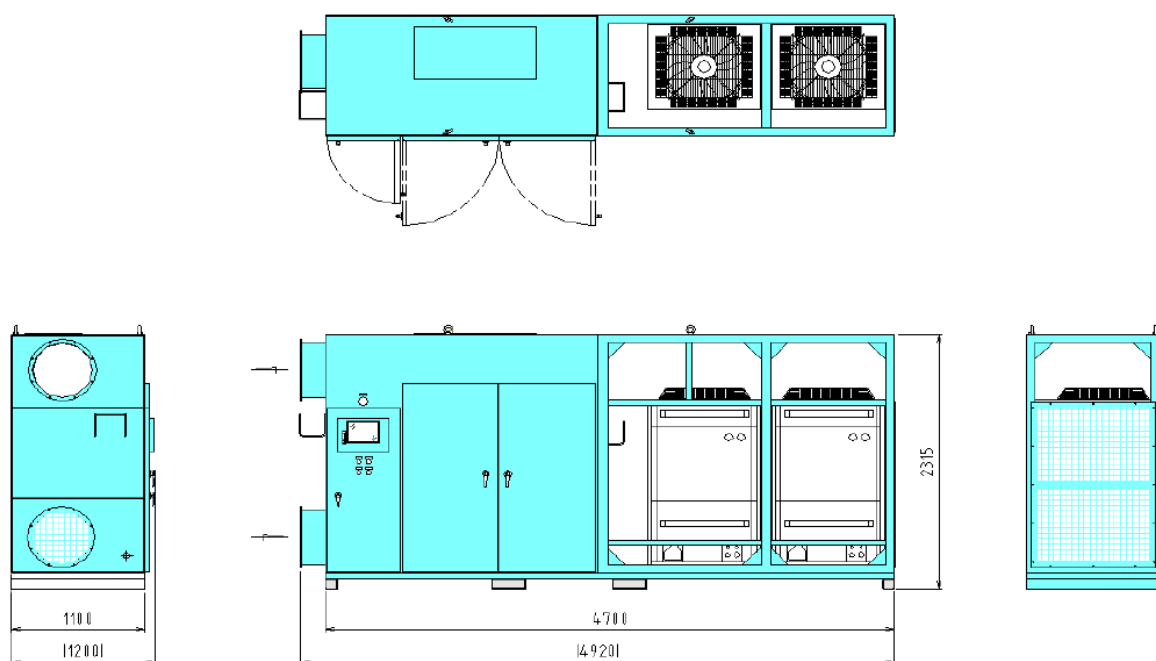

【特徴】

- ◆ 仮設用大型エアコンです。大容量で優れたパフォーマンスを提供します。
- ◆ 屋外設置・静音設計・コンパクトで設置場所を選びません。設置したその日から快適な空調ができます。
- ◆ 大容量フィルターを内蔵しています。きれいな空気で冷暖房可能です。
- ◆ インバータ自動温調で周波数に関係なく最大能力を発揮します。

 株式会社 **流機** エンジニアリング

本社/〒108-0073 東京都港区三田3-4-2
TEL:03-3452-7400(代表)