

コンパクト・超低騒音型


サイレントブロワ

シールド換気の決定版!
推進からシールド防爆換気まであらゆる換気のニーズに
お応えします

SB-7.5B



SB-22

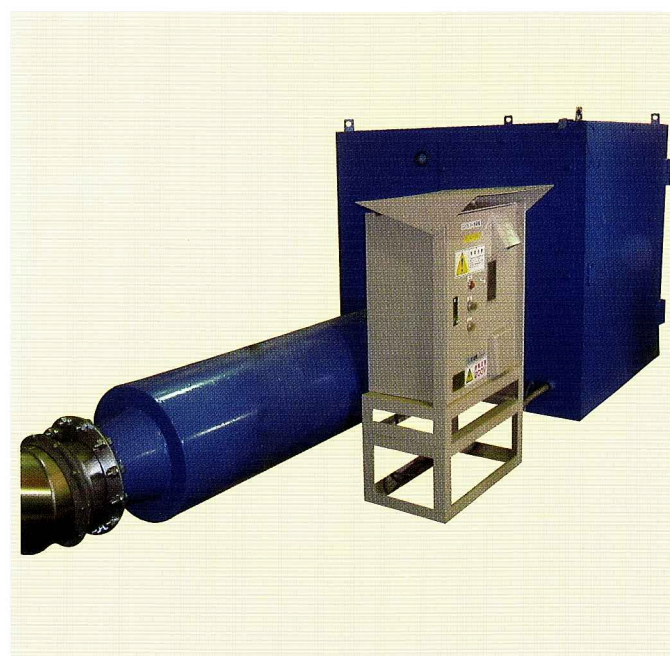

用 途

■シールド換気

■粉粒体エア圧送

■坑内局所循環換気

■有害ガス拡散

コンパクト・超低騒音型 サイレントブロワ


特 長

- ◆コンパクト設計で設置が簡単です。
- ◆インバータ標準装備で大幅な省エネが実現！
- ◆静音設計、78dB(A)以下の低騒音です。
- ◆高風圧で、広い用途に使用できます。


仕 様

	SB-7.5B	SB-22
定格性能	30m ³ /min・6.8kPa (700mmAq)	50m ³ /min・14.7kPa (1500mmAq)
動 力	200V 7.5kW	200V 22kW
制 御	インバータ 0～60Hz	インバータ 0～50Hz
騒 音	78dB(A)以下	78dB(A)以下
重 量	380kg	1,300kg


SB-7.5B外形図

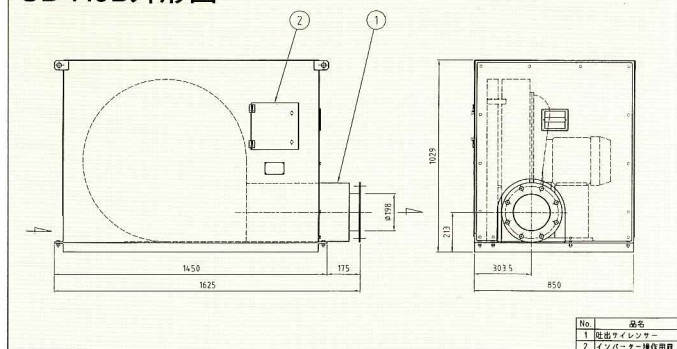

SB-22外形図

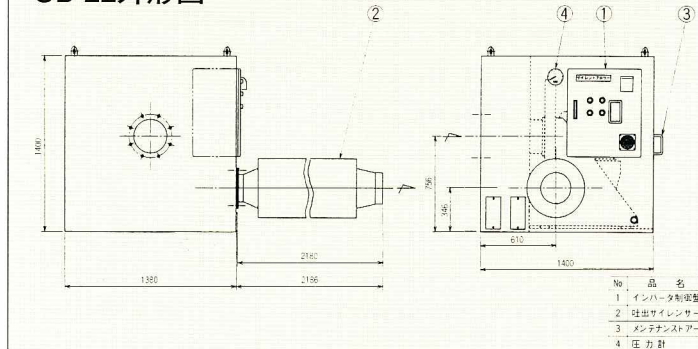

予想性能曲線

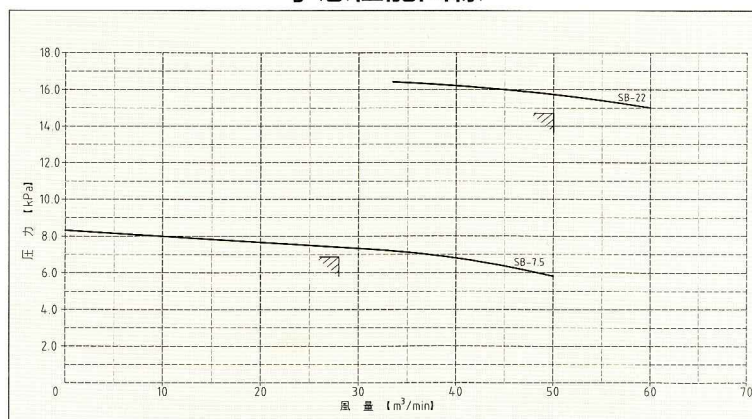

設置例

