

大断面トンネル集塵機

先端集塵換気システム **P2** シリーズ

もやもや **解消!**
もつと



厚生労働省・ずい道等建設工事における粉塵対策に関する


ガイドライン対応機

納入実績NO.1 最良の清浄空間をお約束します。清浄度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 以下達成

大断面トンネル集塵機P2シリーズ

粉塵・黒煙 Perfect 捕集


大断面トンネル換気システム [特許申請中]

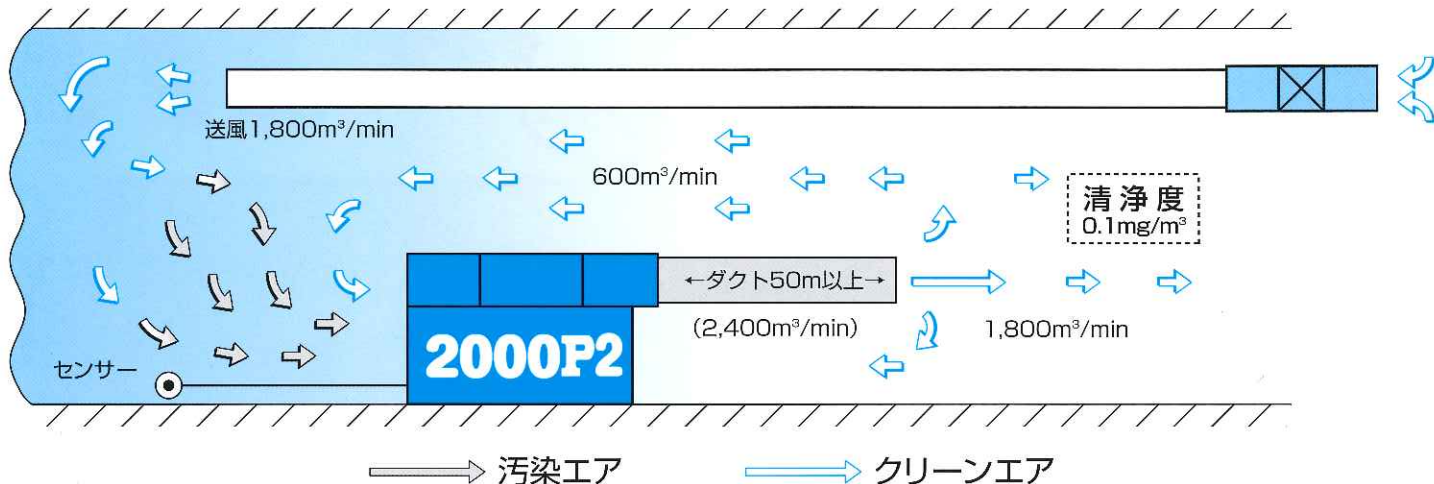

特長

- 発生源で**100%クリーンエア**にリフレッシュ
- 清浄度**0.1mg/m³** (0.5 μ m \times 99%) 以下の快適空間で**安全施工**
- フィルター交換 **30,000h 不要**
メンテナンスフリー
- ダストセンサで**自動運転** (オプション)
- 少風量換気で**コストダウン**
- **低騒音** 最小値78dB (A) at5m

標準外形図 (10t車の場合)

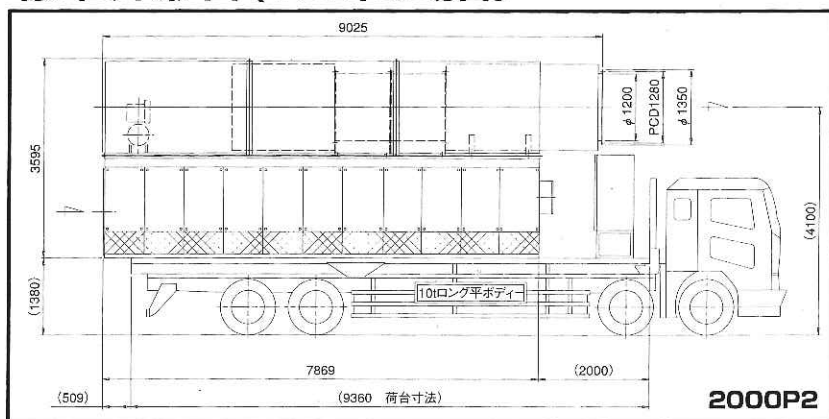

仕様	RE-3000P2	RE-2000P2	RE-1500P2	RE-1000P2
最大風量	3,000(3,500)m ³ /min	2,400(2,650)m ³ /min	1,800(2,000)m ³ /min	1,200(1,300)m ³ /min
フィルター	3,024m ² (168本)	2,376m ² (132本)	1,728m ² (96本)	1,296m ² (72本)
運転圧力	1.5kPa	←	←	←
吸引ファン仕様	150kW 400V	80kW \times 2 400V	55kW \times 2 400V	37kW \times 2 200V
寸法(L \times W \times H)	10.2 \times 2.3 \times 4.2m	9 \times 2.3 \times 3.7m	8.6 \times 2.3 \times 3.7m	7.3 \times 2.3 \times 3.6m
重量(本体)	17,800kg(8,500kg)	12,200kg(6,000kg)	9,650kg(4,400kg)	8,500kg(4,200kg)
適用断面(参考)	80m ² ~	60m ² ~	40m ² ~	30m ² ~

電圧・寸法等条件がありましたらお問い合わせ下さい。

株式会社 流機 エンジニアリング

本社 / 〒108-0073 東京都港区三田3-4-2 COI聖坂ビル
TEL:03(3452)7400(代) FAX:03(3452)5370

つくば / 〒308-0114 茨城県筑西市花田90-1
テクノセンター TEL:0296(37)7680(代) FAX:0296(37)7681

※このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

PC-20HF ディーゼル排ガス集塵機



200v
2.2kW

セトル付近の排ガス対策には!